


模缩套与胶

202D121~196直型带唇口

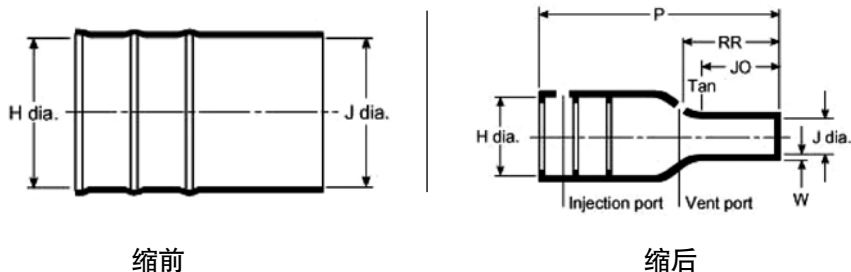

和瑞侃的圆形连接器后附件一起使用，为电缆连接提供应力释放及保护。该模缩套与相应壳体号尺寸的后附件相配套。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表

	H(mm)		J(mm)			P(mm)	JO(mm)	W(mm)	RR(mm)
	缩前 (最小)	缩后 (最大)	缩前 (最小)	缩前 (最小)	缩后 (最大)	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±20%	缩后 ±10%
			-3, -4, -25 (最小)	-12, -100 (最小)					
202D121	23.3	10.5	23.3	12.4	5.6	38.1	10.2	1.78	
202D132	28.4	14.3	28.4	14.7	6.6	54.9	16.5	1.78	21.6
202D142	31.0	17.8	31.0	16.0	7.2	66.8	17.8	2.03	24.5
202D153	36.0	22.4	36.0	18.5	8.4	80.0	20.8	2.03	29.7
202D163	42.7	28.2	42.7	22.0	9.9	103.6	24.6	2.29	36.7
202D174	51.8	35.1	51.8	35.3	15.8	130.3	39.6	3.30	53.8
202D185	66.0	44.5	66.0	45.7	20.4	165.1	48.3	4.06	65.6
202D196	81.7	57.6	81.7	57.1	25.4	177.8	47.8	4.06	67.1