


模缩套与胶

202A111~196直型无唇口

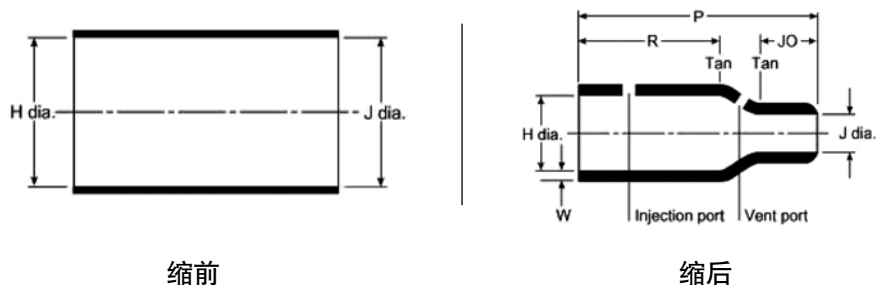

这种直型模缩套用于电缆和插头的机械保护及应力释放；它没有唇口，因此可直接热缩到后附件的螺纹上。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表

件号	H(mm)			J(mm)		
	最小(缩前)	最小(缩前)	最大(缩后)	最小(缩前)	最小(缩前)	最大(缩后)
	-3,-4,-25	-12,-100		-3,-4,-25	-12,-100	
202A111	16.5	16.5	7.9	16.5	11.9	3.8
202A121	24.6	22.6	9.9	24.6	17.8	5.3
202A132	28.4	26.2	14.2	28.4	20.3	6.6
202A142	31.0	31.0	17.8	31.0	25.4	7.4
202A153	36.1	36.1	21.9	36.1	26.2	8.6
202A163	42.7	42.7	27.4	42.7	27.2	9.4
202A174	51.8	48.3	35.3	51.8	48.3	16.0
202A185	66.0	66.0	43.7	66.0	54.1	19.6
202A196	86.4	86.4	57.2	86.4	71.4	26.9