


模缩套与胶

202G611 ~ 653螺纹套管

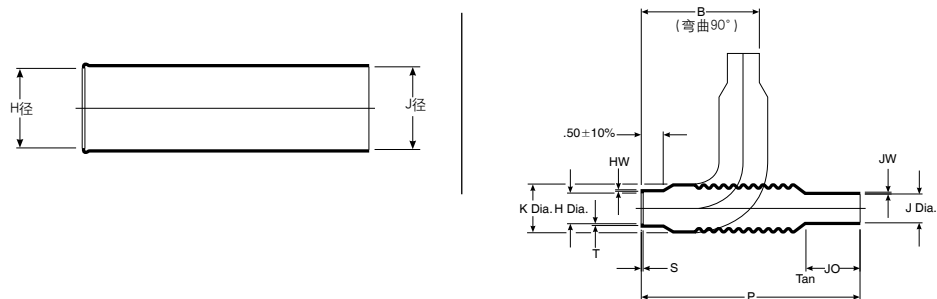

收缩前 (a)

未受限制收缩后 (b)

应用

用于为接头提供防磨损保护。设计灵活，可适应各种电缆多角度弯曲。安装在自旋耦合后附件上时，维修不需要加热，直接拧开接头后将模缩套往后压缩进行连接器维护。与粘胶配合使用时，可提供环境密封。

材料选择

编号	材料	粘胶
-55	含氟聚合物	S-1255-04

尺寸表(单位: mm)

部件号	H		J		K	P
	最小值 ^a	最大值 ^b	最小值 ^a	最大值 ^b	最大值 ^b	±10% ^b
202G611	14.2[.56]	6.9[.27]	11.2[.44]	4.8[.19]	21.1[.83]	120.7[4.75]
202G621	26.6[1.05]	11.7[.46]	26.6[1.05]	8.1[.32]	26.6[1.05]	133.8[5.27]
202G632	33.0[1.30]	17.5[.69]	33.0[1.30]	12.7[.50]	32.7[1.29]	151.1[5.95]
202G642	35.5[1.40]	22.3[.88]	35.5[1.40]	17.5[.69]	37.8[1.49]	157.2[6.19]
202G653	42.6[1.68]	27.9[1.10]	42.6[1.68]	22.4[.88]	42.9[1.69]	170.2[6.70]

部件号	JO	HW	JW	S	T	B
	±10% ^b	参考值 ^b	参考值 ^b	参考值 ^b	参考值 ^b	Nom. ^b
202G611	17.5[.69]	1.0[.04]	0.7[.03]	1.0[.04]	1.3[.05]	62.5[2.46]
202G621	19.9[.78]	1.0[.04]	0.7[.03]	1.0[.04]	1.3[.05]	67.8[2.67]
202G632	22.4[.88]	1.0[.04]	0.7[.03]	1.0[.04]	1.3[.05]	73.4[2.89]
202G642	25.4[1.00]	1.3[.05]	1.0[.04]	1.3[.05]	1.3[.05]	78.2[3.08]
202G653	28.4[1.12]	1.3[.05]	1.0[.04]	1.3[.05]	1.5[.06]	82.8[3.26]