


模缩套与胶

202C611~663螺纹套管

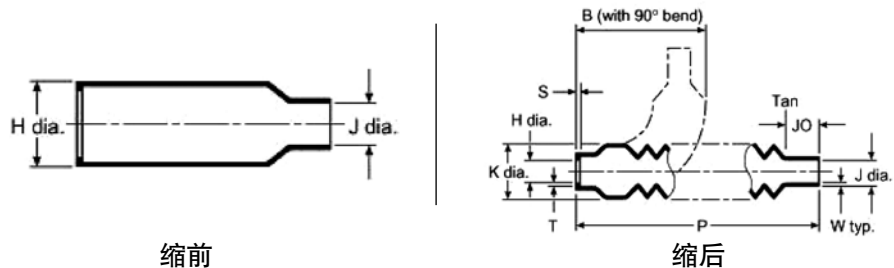

用作接头处的防磨损保护；柔韧的设计允许电缆可多角度的弯曲；维修时可不用加热，直接拧开接头后并将模缩套往后压缩进行连接器维护。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-71	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-50	氟橡胶混合物		S-1125
-51	橡胶混合物	/164	S-1124

尺寸表

件号	H(mm)		J(mm)		K(mm)	P(mm)
	缩前(最小)	缩后(最大)	缩前(最小)	缩后(最大)	缩后(最大)	缩后(±10%)
202C611	17.5	6.9	14.2	4.8	21.1	120.7
202C621	26.4	11.7	26.4	8.1	26.7	133.4
202C632	38.1	17.5	38.1	12.7	32.8	146.1
202C642	47.8	22.4	47.8	17.5	37.8	158.8
202C653	54.9	27.9	54.9	22.4	42.9	171.5
202C663	77.2	40.6	54.6	22.9	62.2	236.2

件号	JO(mm)	S(mm)	T(mm)	W(mm)	B(mm)
	缩后(±10%)	缩后(±.03)	缩后(±.03)	缩后(最小)	缩后(通用)
202C611	17.5	1.52	1.27	0.33	62.5
202C621	19.8	1.52	1.27	0.46	67.8
202C632	22.4	1.78	1.27	0.51	73.4
202C642	25.4	1.78	1.27	0.61	78.2
202C653	28.4	1.78	2.03	0.61	82.8
202C663	35.1	2.03	2.03	0.66	138.4