


## 热缩管

### CGPT常用阻燃型聚烯烃热缩管

#### 优特点

- 收缩比2:1, 3:1
- 很好的抗化学和溶剂性能
- 柔软
- 极好的物理和电气性能
- RoHS规范

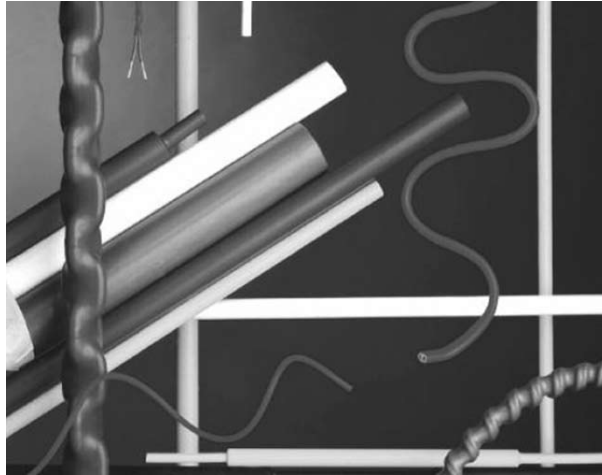

#### 应用

CGPT热缩管是一种坚韧, 柔软, 一般用途聚烯烃热缩管, 抗常用液体和溶剂和具有较高的介电强度。它特有的化学、物理、电气特性使得它得到广泛的应用, 如电气绝缘, 应力消除, 电缆成束, 电线、电缆、管子、电子元器件的颜色编码和标识, 以及机械保护。

#### 温度范围

|        |                |
|--------|----------------|
| 最低收缩温度 | 80°C           |
| 完全收缩温度 | 120°C          |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +135°C |

#### 标准/认可

| 型号   | UL标准                       | CSA标准                  | 瑞侃标准    |
|------|----------------------------|------------------------|---------|
| CGPT | CGPT E35586<br>600V, 125°C | LR31929<br>600V, 125°C | RW-2059 |

## 热缩管

### CGPT常用阻燃型聚烯烃热缩管

#### 产品尺寸规格

| 产品号       | 内径 (mm) |      | 收缩后壁厚 (mm) |
|-----------|---------|------|------------|
|           | 收缩前     | 收缩后  | 壁厚         |
| 2:1       |         |      |            |
| 1.2/0.6   | 1.2     | 0.6  | 0.45±0.12  |
| 1.6/0.8   | 1.6     | 0.8  | 0.45±0.12  |
| 2.4/1.2   | 2.4     | 1.2  | 0.50±0.12  |
| 3.2/1.6   | 3.2     | 1.6  | 0.50±0.12  |
| 4.8/2.4   | 4.8     | 2.4  | 0.50±0.12  |
| 6.4/3.2   | 6.4     | 3.2  | 0.65±0.15  |
| 9.5/4.8   | 9.5     | 4.8  | 0.65±0.15  |
| 12.7/6.4  | 12.7    | 6.4  | 0.65±0.15  |
| 19/9.5    | 19.0    | 9.5  | 0.75±0.15  |
| 25.4/12.7 | 25.4    | 12.7 | 0.90±0.20  |
| 32/16     | 32.0    | 16.0 | 0.90±0.20  |
| 38/19     | 38.0    | 19.0 | 1.00±0.20  |
| 51/26     | 51.0    | 26.0 | 1.15±0.25  |
| 76/38     | 76.0    | 38.0 | 1.15±0.25  |
| 102/51    | 102     | 51.0 | 1.4±0.30   |
| 3:1       |         |      |            |
| 1.5/0.5   | 1.5     | 0.5  | 0.45±0.12  |
| 3/1       | 3.0     | 1.0  | 0.55±0.12  |
| 6/2       | 6.0     | 2.0  | 0.65±0.12  |
| 9/3       | 9.0     | 3.0  | 0.75±0.15  |
| 12/4      | 12.0    | 4.0  | 0.75±0.15  |
| 18/6      | 18.0    | 6.0  | 0.85±0.15  |
| 24/8      | 24.0    | 8.0  | 1.00±0.20  |
| 39/13     | 39.0    | 13.0 | 1.15±0.25  |

#### 订货资料

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 标准颜色 | 黑(-0), 白(-9), 红(-2), 蓝(-6), 黄(-4), 绿(-5),<br>黄/绿(-45), 无色(-X) |
| 规格选择 | 选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸<br>根据特殊订单提供不同尺寸的产品                        |
| 标准包装 | 卷装                                                            |
| 订货举例 | 产品名称、尺寸、颜色(如CGPT4.8/2.4-0)                                    |