


热缩管

DCPT 柔性阻燃型双色聚烯烃热缩管

优点

- 收缩比2:1, 3:1
- 双色 (黄/绿)
- 热缩管双色材料挤出, 其颜色的永久性高于传统的油墨标志
- 阻燃
- 柔软性, 能形成不规则的形状
- 极好的物理、化学、电气性能, 符合高可靠性的一般工业标准
- RoHS规范

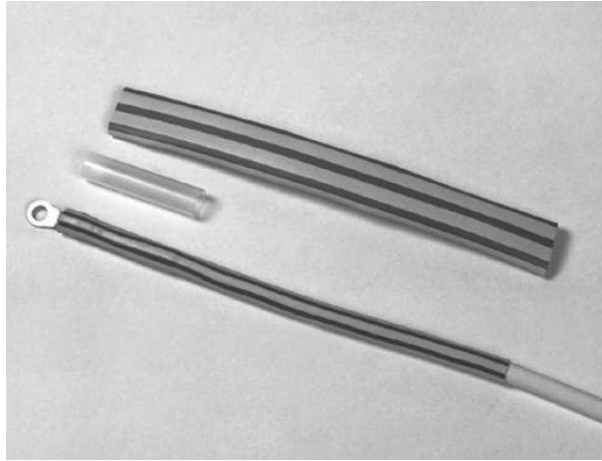

应用

DCPT热缩管通常用于识别电线、电缆、带绝缘和护套的薄型线束的“地线”。当电线电缆需要附加的识别时,它能简单方便地进行标记。

温度范围

最低收缩温度	95°C
完全收缩温度	120°C
工作温度范围	-55°C 至+135°C

标准/认可

类型	UL标准	CSA标准	军用标准	机构	瑞侃标准
DCPT	E35586 600V, 125°C	LR31929 600V, 125°C	Def Stan 59-97 Issue 3 Type 2B VG 95343 Pt 5 Type A	AFS 2270 DIN 29807 VDE 0341 Pt 9005 Type A	RW-2056

热缩管

DCPT柔性阻燃型双色聚烯烃热缩管

产品尺寸规格

产品号	内径(mm)		壁厚(mm)
	收缩前	收缩后	
2:1			
3/1.5	3	1.5	0.51±0.10
6/3	6	3.0	0.58±0.10
8/4	8	4.0	0.64±0.10
10/5	10	5.0	0.64±0.10
12/6	12	6.0	0.64±0.10
19/9	19	9.0	0.76±0.12
26/13	26	13.0	0.89±0.12
38/19	38	19.0	1.00±0.12
51/19	51	19.0	1.02±0.15
3:1			
3/1	3.0	1.0	0.55±0.10
6/2	6.0	2.0	0.65±0.10
9/3	9.0	3.0	0.75±0.15
12/4	12.0	4.0	0.75±0.15
18/6	18.0	6.0	0.85±0.15
24/8	24.0	8.0	1.0±0.2
39/13	39.0	13.0	1.15±0.2

订货资料

标准颜色	黄/绿条纹(-45)
尺寸选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸 根据特殊订单提供不同尺寸的产品
标准包装	卷装
订货举例	产品名称、尺寸、颜色 (如DCPT8/4-45)