


热缩管

HCTE波纹管

优特点

- 高阻燃
- 高柔软性和耐油液
- 不能热缩
- 防压
- 系统300波纹管
- RoHS规范

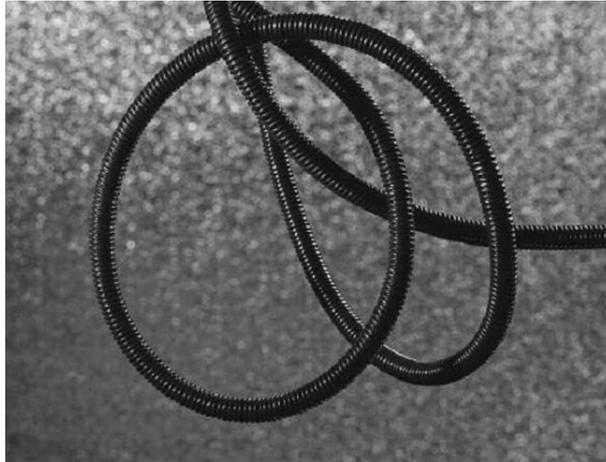

应用

可用作波纹管在需要柔软、高温和耐油液要求的电气系统中提供机械保护。广泛应用于军事和商用航空工业。通过连接其它的瑞侃产品可形成一完整的线束系统。

安装

安装	在安装的时候电线占管子的内径不能超过70%
工作温度	-55°C 至 +200°C

标准

类型	军用标准	瑞侃标准
HCTE	VG 96936 部分6	RT-1162

热缩管

HCTE波纹管

产品尺寸规格

尺寸规格	内径(mm)		壁厚最大(mm)
	内径(最小)	外径(最大)	
187	4.60	8.10	0.46
281	6.90	10.50	0.46
312	7.70	11.80	0.46
375	9.20	12.90	0.46
437	10.80	14.50	0.46
500	12.30	16.50	0.58
625	15.40	19.50	0.58
750	17.90	23.60	0.58
875	21.80	27.20	0.58
1000	24.70	31.10	0.58
1250	30.70	35.30	0.58
1500	36.50	46.50	0.58
1625	39.60	50.17	0.58
1750	42.67	52.88	0.58
2000	49.20	59.23	0.58

订货资料

标准颜色	黑(0)
尺寸选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸
标准包装	卷装
定货描述	指定产品的名称, 尺寸规格和颜色(举例:HCTE-0187-0)