


热缩管

HFT5000编织型热缩管

优特点

- 非常柔软的编织管材
- 聚乙烯/聚酯结构具有优秀的防摩擦性
- 无卤
- 热缩管可以紧密地包裹物体不需要其他的固定
- 2:1的收缩比可以适用于不同直径和大小的物体
- 高柔软弹性编织结构可以很好地安装于不平整的材质上例如：弯管
- 在很宽的温度范围里都有优秀的防磨擦性
- 可使用标准工业设备进行切割
- 可在粗糙的环境下使用
- 多丝结构确保柔软、安全的手感
- 低热缩温度可以安全地安装在热敏物体上
- RoHS规范

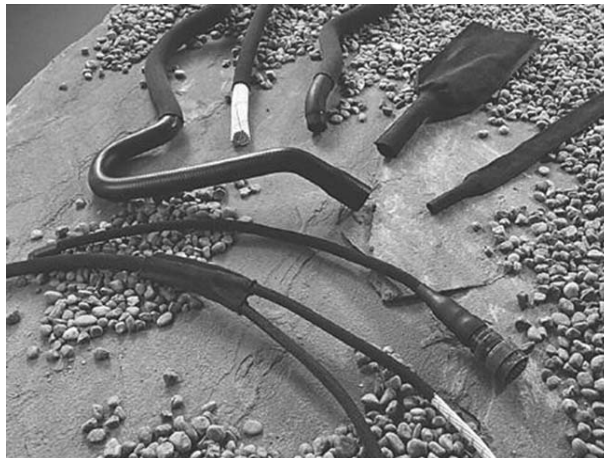

应用

主要为了机械摩擦保护,例如橡胶管,塑料管和电线成缆捆扎。同样适合其他应用,例如噪音抑制。编织结构使得HFT5000非常的柔软,另外可以防漏、防热以及防潮。在高温下具有优秀的防摩擦和防切割性能。

温度范围


最低收缩温度	80°C
完全收缩温度	110°C
最大存储温度	60°C
工作温度范围	3000小时: -40°C 至+125°C
	1000小时: -40°C 至+150°C

标准

型号	UL标准	瑞侃标准
HFT5000	E199379 额定 135°C	RW-2060

热缩管

HFT5000编织型热缩管

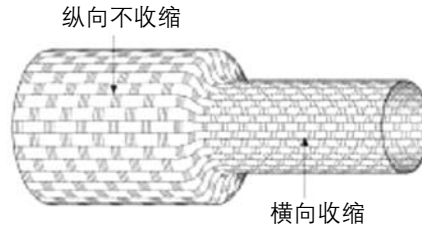

产品尺寸规格

产品号	内径	
	收缩前	收缩后
12/6	12	6
20/10	20	10
30/15	30	15
40/20	40	20
50/25	50	25
60/30	60	30
70/35	70	35
非标准大尺寸		
25/12	25	12
34/17	34	17
80/40	80	40

订货资料

颜色	标准颜色	黑色 (-0)
标准包装	卷装	
定货描述	产品名称、尺寸和颜色 (例如, HFT5000-12/6-0)	