


热缩管

RT-555高温抗化学液体热缩管

优特点

- 耐高温、溶剂和腐蚀性化学品，抗辐射
- 非常优越的抗碳氢化合物性能
- 低放气（符合美国航天局NASA的放气要求）
- 高阻燃
- 比Viton材料重量轻40%
- 满足系统300要求
- RoHS规范

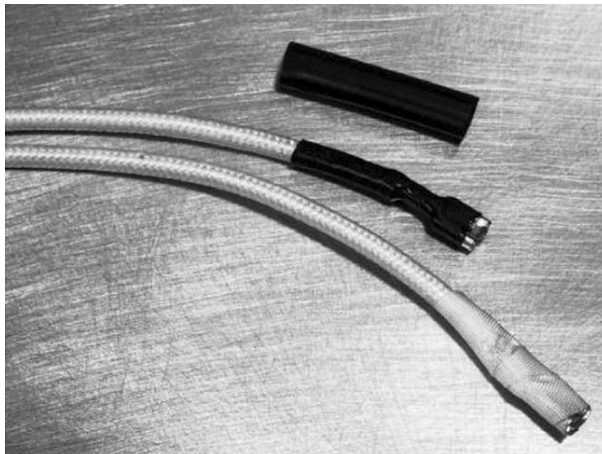

应用

适合于需耐高低温的商用领域，如在飞机和汽车发动机附近或在燃料箱内的电气和液压系统。适合用于暴露在化学品（如碱，危险化学品和颜料等物质）环境中的设备，例如泵，造纸，钢铁和化学中的工业设备。用于电器设备的绝缘和应力消除，如微波炉，气体格栅和工业涂料烘干设备。也可用于精密电子仪器的保护。

温度范围

最低收缩温度	150°C
完全收缩温度	220°C
工作温度范围	-65°C 至 +200°C

标准/认可

类型	UL标准	瑞侃标准
RT-555	E85381 185°C，连续使用10万小时 200°C，阶段性暴露4万小时	RT-555

热缩管

RT-555高温抗化学液体热缩管

产品尺寸规格

尺寸	内径(mm)		收缩后壁厚(mm)		
	收缩前D	收缩后d	最小	最大	平均
1/8	3.18	1.57	.25	.41	.30
3/16	4.75	2.36	.28	.46	.36
1/4	6.35	3.18	.33	.51	.41
3/8	9.53	4.75	.41	.58	.48
1/2	12.70	6.35	.41	.58	.48
5/8	15.88	7.95	.48	.66	.56
3/4	19.05	9.53	.61	.79	.69
1	25.40	12.70	.71	.89	.79
1 1/4	31.75	15.88	.76	.94	.84
1 1/2	38.10	19.05	.86	1.04	.94
2	50.80	25.40	.94	1.12	1.02

订货资料

标准颜色	黑(-0)
尺寸选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸 根据特殊订单提供不同长度和尺寸的产品
标准包装	卷装
订购举例	产品名称、尺寸、颜色(如RT-555 1/4-0)