


热缩管

TAT-125柔软双层聚烯烃热缩管

优点

- 2比1收缩比
- 位于内壁的热溶胶和外层的热缩管对内表面下的物体形成可靠的环境密封
- 都柔软的热溶胶和热缩管
- 良好的机械强度和抗切割性能
- 热溶胶能与各类塑料，橡胶和金属粘合，包括聚乙烯，氯丁橡胶，铅和钢铁。
- RoHS规范

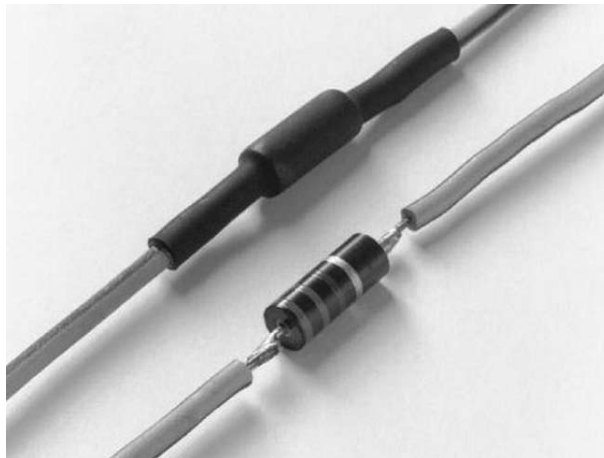

应用

对易受油液，水汽腐蚀侵害的接线端子，双金属接点和其他元器件进行密封和保护。维修受损的电线绝缘，特别需要柔软性时。提供密封绝缘保护一次完成。

温度范围

最低收缩温度	95°C
完全收缩温度	121°C
工作温度范围	-55°C 至 +110°C

标准/认可

类型	UL标准	军用标准	瑞侃标准
TAT-125 1类(有色)	E85381 600V, 125°C	AMS-DTL-23053/4 等级2	RW-3032
TAT-125 2类(透明)	—	—	RW-3032

热缩管

TAT-125柔软双层聚烯烃热缩管

产品尺寸规格

尺寸	内径(mm)		收缩后壁厚(mm)	
	收缩前D	收缩后d	总壁厚	热溶胶壁厚
1/8	3.2	1.6	0.69	0.23
3/16	4.8	2.4	0.71	0.25
1/4	6.4	3.2	0.74	0.13
3/8	9.5	4.8	0.74	0.13
1/2	12.7	6.4	0.76	0.15
3/4	19.1	9.5	0.89	0.15
1	25.4	12.7	1.07	0.20
1 1/2	38.1	19.1	1.19	0.28

订货资料

标准颜色	黑(-0)
非标准颜色	白(-9), 红(-2), 蓝(-6), 黄(-4), 绿(-5), 棕色(-1), 橙色(-4), 紫色(-7), 灰色(-8), 透明(-X非阻燃)
尺寸选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸
标准包装	每根1.2m
订货举例	产品名称, 尺寸规格和颜色例: TAT-125 1/4-0