热缩管

URHT收缩率极高、阻燃的聚烯烃热缩管

优特点

- 收缩比高达8:1
- 经过特别配方制造，具有厚壁绝缘、应力消除和防磨损性能
- 阻燃性通过ASTM D 635认证
- 冷热环境中均呈现出色性能
- 工厂也可提供带胶型，用于潮湿、腐蚀性环境的防水型环境密封
- RoHS认证

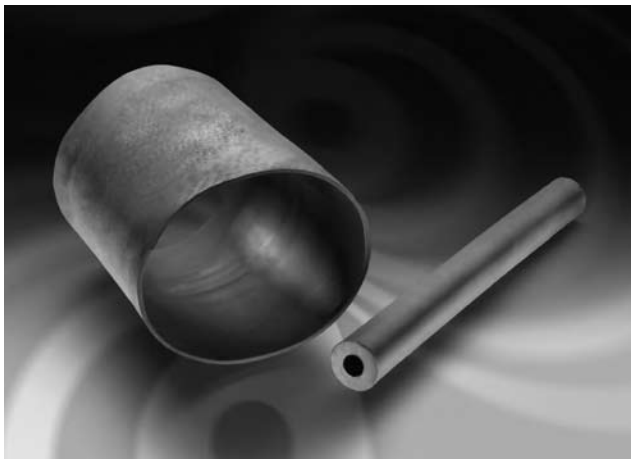

应用

极高收缩比的热缩套管，收缩比高达8:1，该套管经过精心设计，可顺应各种奇怪形状并在较大连接位置处收缩，从而实现电缆接头与设备的修理与密封。无需拆卸，即可修理和释放电缆线束。

本产品可用于密封接头的后端，或简单修理损坏的电缆或导线的外层绝缘。

URHT套管提供带热溶粘胶层的型号可选。

安装

最低收缩温度	135°C [275°F]
最低完全收缩温度	150°C [302°F]

温度范围

−55°C～135°C
[−67°F～275°F]

规格／认证

系列	军用标准	瑞侃标准
URHT	SAE−AS81765/1，类型II*	URHT图纸

*热缩、交联、柔软的聚烯烃

热缩管

URHT收缩率极高、阻燃的聚烯烃热缩管（续）

尺寸选择

型号	内径		壁厚	
	收缩前 最小值	收缩后 最大值	收缩后 标称值	未受限制的完全收缩长度 ±6.35(.250)
URHT−200	50.80(2.000)	5.84(0.230)	3.56(0.140)	7.62,101.60,152.40,254.00 (3,4,6,10)
URHT−300	76.20(3.000)	8.64(0.340)	3.56(0.140)	7.62,101.60,152.40,254.00 (3,4,6,10)

订货资料

颜色	标准色　　黑色
型号选择	选择收缩后能紧贴物体表面上的最大尺寸
标准包装长度	按段包装
订购举例	产品名称、尺寸、剪裁长度和颜色(例如，URHT−200−10−0)
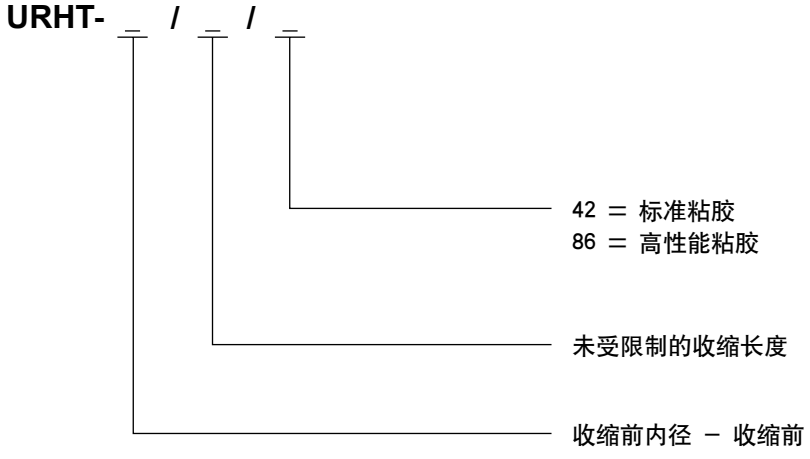
编号系统