


热缩管

Versaflex伸缩式编织尼龙套管

优点

- 极佳的防磨损和耐切割性
- 重量轻
- 柔软(即使在低温下)
- 抗菌
- 不受大多数化学药剂和溶剂的侵蚀, 不吸湿
- Versaflex-FR套管符合UL VW-1, 并具有自熄性
- 提供范围广泛的型号
- RoHS认证

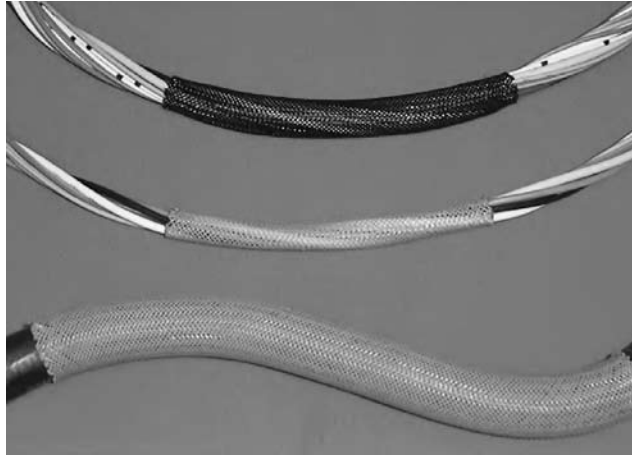

应用

Versaflex套管适用于为导线束、软管和所有要求极佳柔软度与优良防磨损/切割性的其它应用提供机械保护。它不吸热、不吸湿, 也可用作导线集束的经济方法; 可轻松伸缩以配合不规则形状, 从而实现贴合与附着。

为防止编织层散口, 应使用热的刀子将此类产品裁切到所需长度。

安装

此产品是常温加工型套管

温度范围

$-50^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 $[-58^{\circ}\text{F} \sim 302^{\circ}\text{F}]$
 (短期为 $220^{\circ}\text{C} [-58^{\circ}\text{F} \sim 302^{\circ}\text{F}]$)

规格/认证

系列	UL标准	瑞侃标准
Versaflex-FR	E306976 VW-1, 125°C	—
Versaflex	—	RK-6772

热缩管

Versaflex伸缩式编织尼龙套管

产品尺寸规格

Versaflex (公制)		
尺寸规格	尺寸范围 (mm)	
	最小	最大
3 (0.118)	1 (0.039)	5 (0.197)
4 (0.158)	2 (0.079)	7 (0.276)
5 (0.197)	3 (0.118)	9 (0.354)
6 (0.236)	4 (0.158)	12 (0.472)
8 (0.315)	5 (0.197)	12 (0.472)
10 (0.394)	7 (0.276)	15 (0.591)
12 (0.472)	8 (0.315)	17 (0.669)
15 (0.591)	10 (0.394)	20 (0.787)
20 (0.787)	14 (0.551)	26 (1.024)
25 (0.984)	18 (0.709)	34 (1.339)
30 (1.181)	20 (0.787)	40 (1.575)
40 (1.575)	30 (1.181)	50 (1.969)
50 (1.969)	40 (1.575)	60 (2.362)

Versaflex (英制)		
尺寸	尺寸规格	尺寸范围 (mm)
1/8	3 (0.118)	2.4 – 6.4 (0.094 – 0.252)
1/4	6 (0.236)	3.2 – 9.5 (0.125 – 0.375)
3/8	10 (0.394)	4.7 – 16 (0.185 – 0.630)
1/2	13 (0.512)	6.4 – 19 (0.252 – 0.748)
3/4	19 (0.748)	13 – 32 (0.512 – 1.260)
1-1/4	32 (1.256)	19 – 45 (0.748 – 1.772)
1-3/4	45 (1.772)	32 – 70 (1.260 – 2.756)
2	51 (2.008)	38 – 76 (1.496 – 2.992)

Versaflex-FR 阻燃型伸缩式编织尼龙套管		
尺寸	尺寸规格	尺寸范围 (mm)
1/8	3 (0.118)	2.4 – 6.4 (0.094 – 0.252)
1/4	6 (0.236)	3.2 – 9.5 (0.125 – 0.375)
3/8	10 (0.394)	4.7 – 16 (0.185 – 0.630)
1/2	13 (0.512)	6.4 – 19 (0.252 – 0.748)
3/4	19 (0.748)	13 – 32 (0.512 – 1.260)
1-1/4	32 (1.256)	19 – 45 (0.748 – 1.772)
1-3/4	45 (1.772)	32 – 70 (1.260 – 2.756)
2	51 (2.008)	38 – 76 (1.496 – 2.992)