


热缩管

ZH-100柔软薄壁低灾害热缩管

优点

- 2:1收缩
- 低烟，无卤
- 柔软，阻燃
- 不添加卤素
- 低酸性气体释放
- RoHS规范

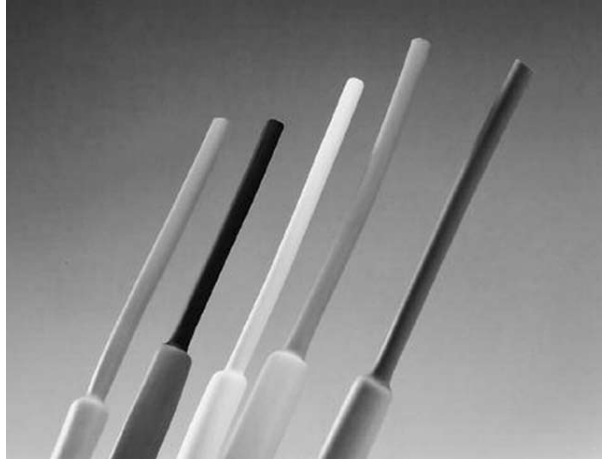

应用

ZH-100 是一种为低火灾危害设计的柔软薄壁热缩管。ZH-100具有无卤和优秀的防火特性，具有低酸性气体释放，同时还保持了良好的机械特性和防水特性。

温度范围

最低收缩温度	80°C
完全收缩温度	120°C
工作温度范围	-30°C 至+105°C

标准/认可

型号	机构	瑞侃标准
ZH-100	BR 1326A	RW-2031

热缩管

ZH-100柔软薄壁低灾害热缩管

产品尺寸规格

产品号	内径 (mm)		壁厚
	收缩前	收缩后	
1/8	3.2	1.6	0.50 ± 0.10
3/16	4.8	2.4	0.50 ± 0.10
1/4	6.4	3.2	0.65 ± 0.15
3/8	9.5	4.8	0.65 ± 0.15
1/2	12.7	6.4	0.65 ± 0.15
3/4	19.0	9.5	0.75 ± 0.15
1	25.4	12.7	0.90 ± 0.15
1 1/2	38.0	19.0	1.00 ± 0.20
2	51.0	25.4	1.15 ± 0.25

订货资料

颜色	标准颜色	黑色 (-0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸	
标准包装	卷装	
订货举例	标定产品名称, 长度, 和颜色 (如ZH-100 1/8-0)	