热缩管

ZHTM柔软低火灾害热缩管

优特点

- 2:1收缩
- 低烟
- 引流100
- RoHS规范

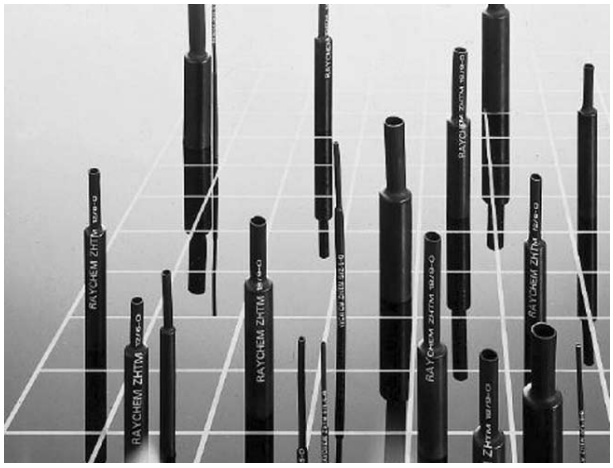

应用

ZHTM　柔软厚壁低火灾害热缩管,通常与系统100模缩套和无卤电缆配套使用以便形成瑞侃100系统。该材料有优异的火灾灾害性能要求,如低烟释放,低酸性气体释放,但仍然具有良好的机械性能和良好的防油液性能。在海运,地铁和海洋平台领域,或设备由于燃烧受到不可修复的损害时,ZHTM可用作电缆的绝缘,电子器件的电气保护。

温度范围

	最低收缩温度	80°C
	完全收缩温度	121°C
	工作温度范围	−30°C 至+105°C

标准/认可

型号	瑞侃标准	军用标准	机构	工业标准
ZHTM	RW2058	Def−Stan−59−97 Issue 3,Type8	BS 4G−198 部分3 Type 15 VG95343 部分5 Type L VDE 0341/Pt9005	BR1326A

热缩管

ZHTM柔软低火灾害热缩管

产品尺寸规格

产品号	内径(mm)		壁厚(收缩后)
	收缩前	收缩后	
3/1.5	3.0	1.5	0.70
5/2.5	5.0	2.5	0.75
8/4	8.0	4.0	0.80
12/6	12.0	6.0	0.90
18/9	18.0	9.0	1.00
24/12	24.0	12.0	1.10
40/20	40.0	20.0	1.30
50/30	50.0	30.0	1.50

订货资料

颜色	标准颜色　　黑色(–0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸
标准包装	卷装。
订货举例	标定产品名称，长度，和颜色(如ZHTM 8/4–0)