

RCAB 弹性绝缘靴套



预制式弹性靴套适用于电缆终端与环网柜、电缆分支箱等电气设备的直角或直线连接，用以改善相间或相对地的安全间距，也可用于防止高湿度或外物入侵所造成的闪络。

特点

- 可用于 24kV 和 17.5kV 以下电压等级。
- 优异的抗电蚀、耐候及电气性能，在高潮湿和强电场情况下效果显著。
- 无需工具、可重复使用。

RCAB 家族

每套含三相用绝缘靴套，衬环（视型号）及安装说明。




接引螺栓（可选）

小套管用之衬环

RCAB直线或直角应用可至17.5kV

相关资料

测试报告 PPR1383

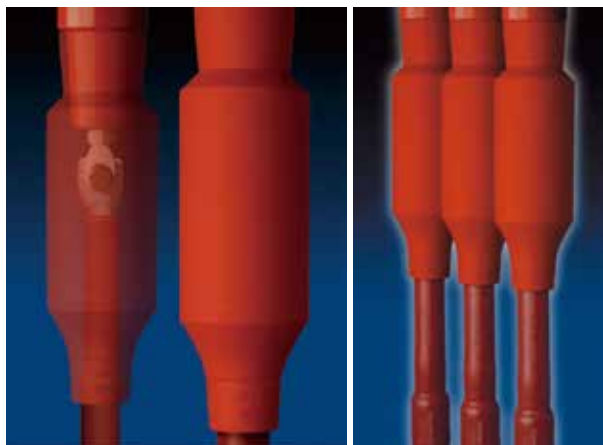

RCAB 24kV 直通连接

技术参数

	RCAB 4110	RCAB 4120	RCAB 5120
最大系统电压	17.5kV	17.5kV	24kV
冲击电压	95kV	95kV	125kV
衬环大小	NO.1	None	-
套管大小	31-45mm	46-70mm	46-61mm
套管规格	-	400/630A	符合 DIN,CENELEC, ANSI 400/630 A
电缆截面	35-400mm ²	35-400mm ²	35-300mm ²