


## 模缩套与胶

202D921~963直型带唇口

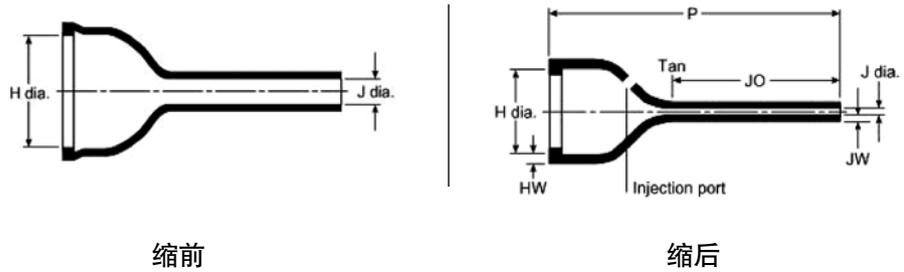

为电缆接头和瑞侃接头后附件提供电缆线束的应力解除。主要用在小直径的电缆连接处，能满足高比例的接头和线缆直径。

### 材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

### 尺寸表

	H(mm)		J(mm)			P(mm)	JO(mm)	HW(mm)	JW(mm)
	缩前 (最小)	缩后 (最大)	缩前 (最小)	缩前 (最小)	缩后 (最大)	缩后 ±10%	缩后 ±10%	缩后 ±20%	缩后 ±10%
			-3, -4, -25 (最小)	-12, -100 (最小)					
202D921	19.3	13.0	6.3	4.5	2.1	60.2	37.6	1.52	1.14
202D932	26.1	19.1	7.6	5.5	2.6	74.2	45.0	1.78	1.14
202D953	34.2	26.0	9.6	6.6	3.1	84.3	51.1	1.78	1.14
202D963	43.6	34.1	11.4	7.8	3.6	99.6	57.7	1.78	1.14