


模缩套与胶

202D211~299直型带唇口

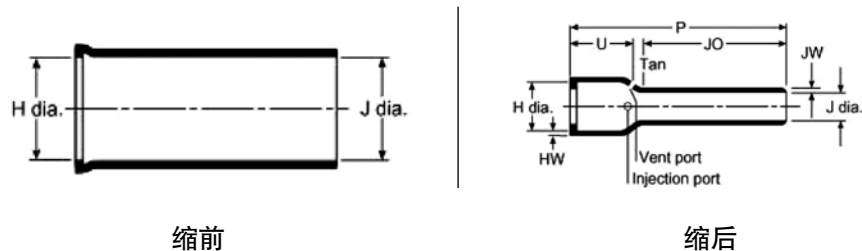

这种模缩套用于线束与接头连接的保护，一端的凸圈可与接头上卡口相配，很长的尾部可在无外护套电缆上的端部从而代替外护套。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热溶胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表

	H(mm)		J(mm)			P(mm)	JO(mm)	U(mm)	HW(mm)	JW(mm)
	缩前	缩后	缩前	缩前	缩后	缩后	缩后	缩后	缩后	缩后
	最小	最大	-3, -4, -25	-12, -100		±10%	±10%	±10%	±20%	±20%
			最小	(最小)	最大					
202D211	22.4	11.4	22.4	14.0	6.4	105.9	86.4	14.2	1.52	1.14
202D221	25.7	15.0	25.7	16.0	7.4	121.2	98.6	15.0	1.52	1.14
202D232	29.5	18.8	29.5	18.3	8.4	138.7	112.8	15.5	1.78	1.14
202D242	34.0	22.9	34.0	21.3	9.7	159.5	130.8	15.7	1.78	1.14
202D253	37.3	29.5	37.3	23.1	10.4	177.8	142.2	18.0	2.0	1.14
202D263	43.7	34.0	43.7	27.2	12.2	203.2	163.1	19.8	2.0	1.14
202D274	50.0	41.2	50.0	31.5	14.2	203.2	157.7	20.8	2.3	1.40
202D285	62.7	47.0	62.7	39.1	17.5	203.2	153.2	23.4	2.5	1.40
202D296	69.3	59.7	69.3	43.2	19.6	203.2	143.3	23.6	2.5	1.40
202D299	81.8	67.1	81.8	51.1	22.9	203.2	138.4	31.2	2.5	1.40